Media-Rey

Studio REMO

動画伝送アプリ for Android

Media-Rey

＊送信アプリ Ver1.26、受信ソフト Ver1.2.0 より、
暗号化通信機能、画面ロック機能、フォーカス切替を機能を追加しました

スマートフォンの内蔵カメラの映像を、
そのまま動画伝送できる!!!

メディア - レイ　動画伝送アプリ

取扱説明書　ver1.26

Media-Rey**送信アプリ**　Ver1.26

Media-Rey**受信ソフト（有償版）**　Ver1.2.0

Media-Rey**受信ソフト（無償版）**　Ver1.2.0

＊仕様は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。　2011-1115

Studio REMO

有限会社スタヂオレモ
R&Dセンター
岐阜県大垣市今宿6丁目52-16
ソフトピアジャパン・ドリームコア501号
TEL/FAX 0584-75-3275
Mobaile 090-2135-8306
E-mail info@studioremo.jp
URL http://www.studioremo.jp

Studio REMO ALL Rights reserved

はじめに

この取扱説明書は、「Media-Rey」動画伝送アプリ、受信ソフト（有償版、無償版） 共通の説明書です。

インストールされる場合には、使用許諾契約書の内容をご確認の上、インストールお願いします。

目次

「Media-Rey」送信アプリ（MediaReyVideo）使用許諾書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2P
「Media-Rey」受信ソフト 有償版（MediaReyReceiver）使用許諾書・・・・・・・・・・・・・・・・ 3P
「Media-Rey」受信ソフト 無償版（MediaReyReceiverTraial）使用許諾書・・・・・・・・・・ 4P
システム概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Media-Rey　送信アプリ（MediaReyVideo）

この使用許諾契約書（以下「本契約」といいます）は、お客様と有限会社スタジオレモ（以下「スタヂオレモ」といいます）との間で締結する、本製品の使用に関する契約です。お客様が本製品をインストールした場合、又は本製品を使用した場合には、お客様が本契約の全ての規定を承諾したものとみなされます。本製品をインストール、又は使用する前に、本契約を必ずお読みください。

使用許諾書

（定義）

第１条　本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める通りとします。

（１）本製品　スタヂオレモが販売する「MediaReyVideo」動画送信ソフトウェア製品をいい、本ソフトウェア（次号に定めます）及びマニュアルその他関連資料の全部をいいます。

（２）本ソフトウェア　本製品のうち、コンピュータプログラム及びコンテンツ（次号に定めます）をいい、スタヂオレモが権利者の許諾の下に提供する第三者の著作権も含みます。

（３）コンテンツ　本製品のうち、イラスト、写真、デザイン、及びフォント等をいいます。

（使用権の許諾）

第２条　スタヂオレモは、本契約記載の条件に従い、本製品に関し、日本国内における次に掲げる非独占的かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。

（１）お客様が「MediaReyVideo」のライセンス登録を完了した場合に限り、「MediaReyVideo」がインストールされた１台のスマートフォンで使用する権利。

（禁止事項）

第３条　お客様は、本契約で許諾される場合を除き、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。

（１）本製品を複製する行為。

（２）本製品の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与又は使用許諾する行為。

（３）本製品のコンピュータプログラムの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル及び逆アセンブルを行う行為。

（４）本製品をレンタルその他の賃貸業、宣伝、広告、販売その他の商業行為又は当該商業行為に疑似する行為に使用する行為。

（５）本ソフトウェアをネットワーク経由で利用させ、又は本ソフトウェアを第三者に送信可能な状態にする目的でネットワーク上に蓄積する行為。

（６）本ソフトウェアをネットワークサーバ上に蓄積し、本ソフトウェアの機能を利用した処理、又はサービスをネットワーク経由で提供する行為。

（７）スタヂオレモがお客様に提供するライセンスＩＤその他の識別情報を第三者に開示し又は提供する行為。

（８）コンテンツ又はコンテンツを使用した作成物により対価を受ける行為。

（９）商標、意匠その他の権利が発生しうるものに対してコンテンツを使用する行為。

（10）本製品に表示されている著作権その他権利者の表示を削除、又は変更する行為。

（11）本製品を日本国外に持ち出し、及び日本国外で使用する行為。

（12）公の秩序又は善良の風俗に反して使用する行為。

（権利の帰属）

第４条　本製品の著作権その他の知的財産権は、スタヂオレモ又はスタヂオレモに対する許諾者に帰属するものとし、お客様には一切帰属しないものとします。

（保証）

第５条　スタヂオレモは、お客様が「MediaReyVideo」のライセンス登録を完了した場合に限り、本製品について、次に掲げる保証を行うものとします。

（１）本ソフトウェアに重大な瑕疵があった場合における、スタヂオレモの選択による本ソフトウェアの再提供、補修プログラムの提供若しくは解決方法の案内。ただし、本製品を買い受けた日から１ケ年以内にお客様がスタヂオレモに通知した場合であって、かつスタヂオレモが何らかの対応が必要であると認定した場合に限るものとします。

（免責）

第６条　スタヂオレモは、本製品の使用に起因してお客様が被る損害に関して、いかなる責任も負わないものとします。

２　請求原因の如何を問わず、スタヂオレモが負う責任は、お客様が実際に支払った本製品の対価を上限とします。

３　本製品のサービスのうち、スタヂオレモ以外のサービス提供者より提供されるものについては、お客様とサービス提供者の契約等に従うものとし、スタヂオレモは一切の責任を負わないものとします。

４　本製品のバージョンアップ、サポートサービスその他のサービスは、スタヂオレモの判断により変更又は停止することができるものとします。

Media-Rey　受信ソフト　有償版（MediaReyReceiver）

この使用許諾契約書（以下「本契約」といいます）は、お客様と有限会社スタジオレモ（以下「スタヂオレモ」といいます）との間で締結する、本製品の使用に関する契約です。お客様が本製品をインストールした場合、又は本製品を使用した場合には、お客様が本契約の全ての規定を承諾したものとみなされます。本製品をインストール、又は使用する前に、本契約を必ずお読みください。

使用許諾書

（定義）

第１条　本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める通りとします。

（１）本製品　スタヂオレモが販売する「MediaReyReceiver」受信ソフトウェア製品をいい、本ソフトウェア（次号に定めます）及びマニュアルその他関連資料の全部をいいます。

（２）本ソフトウェア　本製品のうち、コンピュータプログラム及びコンテンツ（次号に定めます）をいい、スタヂオレモが権利者の許諾の下に提供する第三者の著作権も含みます。

（３）コンテンツ　本製品のうち、イラスト、写真、デザイン、及び　　フォント等をいいます。

（使用権の許諾）

第２条　スタヂオレモは、本契約記載の条件に従い、本製品に関し、日本国内における次に掲げる非独占的かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。

（１）お客様が「MediaReyReceiver」のライセンス登録を完了した場合に限り、「MediaReyReceiver」がインストールされた１台のコンピュータで使用する権利。

（禁止事項）

第３条　お客様は、本契約で許諾される場合を除き、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。

（１）本製品を複製する行為。

（２）本製品の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与又は使用許諾する行為。

（３）本製品のコンピュータプログラムの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル及び逆アセンブルを行う行為。

（４）本製品をレンタルその他の賃貸業、宣伝、広告、販売その他の商業行為又は当該商業行為に疑似する行為に使用する行為。

（５）本ソフトウェアをネットワーク経由で利用させ、又は本ソフトウェアを第三者に送信可能な状態にする目的でネットワーク上に蓄積する行為。

（６）本ソフトウェアをネットワークサーバ上に蓄積し、本ソフトウェアの機能を利用した処理、又はサービスをネットワーク経由で提供する行為。

（７）スタヂオレモがお客様に提供するライセンスＩＤその他の識別情報を第三者に開示し又は提供する行為。

（８）コンテンツ又はコンテンツを使用した作成物により対価を受ける行為。

（９）商標、意匠その他の権利が発生しうるものに対してコンテンツを使用する行為。

（10）本製品に表示されている著作権その他権利者の表示を削除、又は変更する行為。

（11）本製品を日本国外に持ち出し、及び日本国外で使用する行為。

（12）公の秩序又は善良の風俗に反して使用する行為。

（権利の帰属）

第４条　本製品の著作権その他の知的財産権は、スタヂオレモ又はスタヂオレモに対する許諾者に帰属するものとし、お客様には一切帰属しないものとします。

（保証）

第５条　スタヂオレモは、お客様が「MediaReyReceiver」のライセンス登録を完了した場合に限り、本製品について、次に掲げる保証を行うものとします。

（１）本ソフトウェアに重大な瑕疵があった場合における、スタヂオレモの選択による本ソフトウェアの再提供、補修プログラムの提供若しくは解決方法の案内。ただし、本製品を買い受けた日から１ケ年以内にお客様がスタヂオレモに通知した場合であって、かつスタヂオレモが何らかの対応が必要であると認定した場合に限るものとします。

（免責）

第６条　スタヂオレモは、本製品の使用に起因してお客様が被る損害に関して、いかなる責任も負わないものとします。

２　請求原因の如何を問わず、スタヂオレモが負う責任は、お客様が実際に支払った本製品の対価を上限とします。

３　本製品のサービスのうち、スタヂオレモ以外のサービス提供者より提供されるものについては、お客様とサービス提供者の契約等に従うものとし、スタヂオレモは一切の責任を負わないものとします。

４　本製品のバージョンアップ、サポートサービスその他のサービスは、スタヂオレモの判断により変更又は停止することができるものとします。

Media-Rey　受信ソフト　無償版（MediaReyReceiverTraial）

この使用許諾契約書（以下「本契約」といいます）は、お客様と有限会社スタジオレモ（以下「スタヂオレモ」といいます）との間で締結する、本製品の使用に関する契約です。お客様が本製品をインストールした場合、又は本製品を使用した場合には、お客様が本契約の全ての規定を承諾したものとみなされます。本製品をインストール、又は使用する前に、本契約を必ずお読みください。

使用許諾書

（定義）

第１条　本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める通りとします。

（１）本製品　スタヂオレモが販売する「MediaReyReceiverTraial」受信ソフトウェア製品をいい、本ソフトウェア（次号に定めます）及びマニュアルその他関連資料の全部をいいます。

（２）本ソフトウェア　本製品のうち、コンピュータプログラム及びコンテンツ（次号に定めます）をいい、スタヂオレモが権利者の許諾の下に提供する第三者の著作権も含みます。

（３）コンテンツ　本製品のうち、イラスト、写真、デザイン、及びフォント等をいいます。

（使用権の許諾）

第２条　スタヂオレモは、本契約記載の条件に従い、本製品に関し、日本国内における次に掲げる非独占的かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。

お客様が「MediaReyReceiverTraial」がインストールされた１台のコンピュータで使用する権利。

（禁止事項）

第３条　お客様は、本契約で許諾される場合を除き、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。

（１）本製品を複製する行為。

（２）本製品の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与又は使用許諾する行為。

（３）本製品のコンピュータプログラムの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル及び逆アセンブルを行う行為。

（４）本製品をレンタルその他の賃貸業、宣伝、広告、販売その他の商業行為又は当該商業行為に疑似する行為に使用する行為。

（５）本ソフトウェアをネットワーク経由で利用させ、又は本ソフトウェアを第三者に送信可能な状態にする目的でネットワーク上に蓄積する行為。

（６）本ソフトウェアをネットワークサーバ上に蓄積し、本ソフトウェアの機能を利用した処理、又はサービスをネットワーク経由で提供する行為。

（７）スタヂオレモがお客様に提供するライセンスＩＤその他の識別情報を第三者に開示し又は提供する行為。

（８）コンテンツ又はコンテンツを使用した作成物により対価を受ける行為。

（９）商標、意匠その他の権利が発生しうるものに対してコンテンツを使用する行為。

（10）本製品に表示されている著作権その他権利者の表示を削除、又は変更する行為。

（11）本製品を日本国外に持ち出し、及び日本国外で使用する行為。

（12）公の秩序又は善良の風俗に反して使用する行為。

（権利の帰属）

第４条　本製品の著作権その他の知的財産権は、スタヂオレモ又はスタヂオレモに対する許諾者に帰属するものとし、お客様には一切帰属しないものとします。

（免責）

第５条　スタヂオレモは、本製品の使用に起因してお客様が被る損害に関して、いかなる責任も負わないものとします。

２　本製品のサービスのうち、スタヂオレモ以外のサービス提供者より提供されるものについては、お客様とサービス提供者の契約等に従うものとし、スタヂオレモは一切の責任を負わないものとします。

システム概要

伝送イメージ

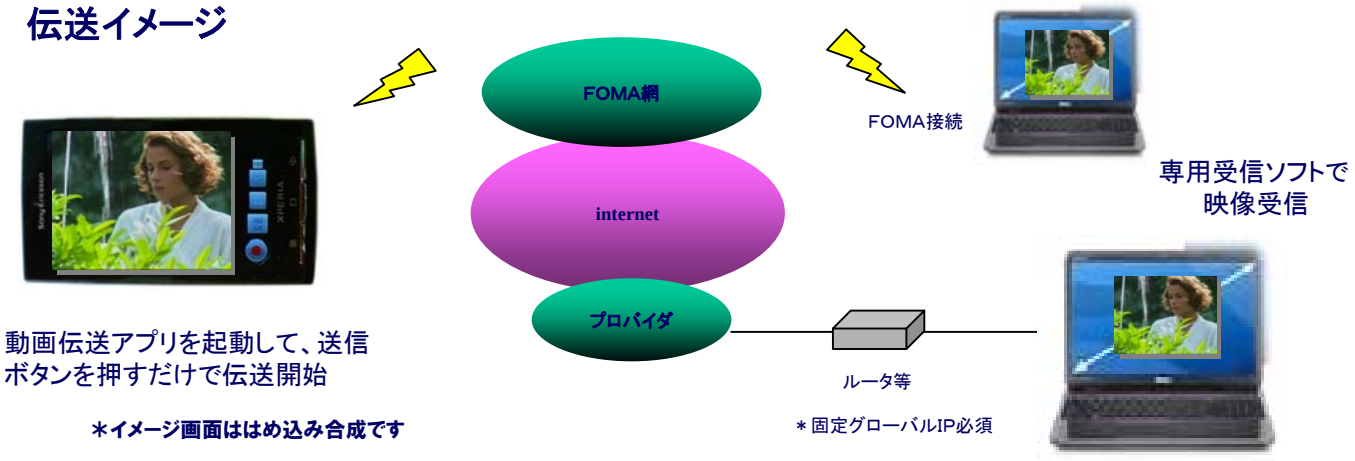

＊送信アプリ　Ver1.20、受信ソフト　Ver1.1.2　より、音声双方向伝送機能を追加しました

＊送信アプリ　Ver1.26、受信ソフト　Ver1.2.0　より、暗号化通信機能、画面ロック機能、フォーカス切替を機能を追加しました

システム要件

Media-Rey送信アプリ

下記URLの対応機種一覧表にてご確認ください

http://www.studioremo.jp/down/index.html

＊「Media-Rey」動画伝送アプリのフォルダ内にあります

http://www.media-rey.com/download/

＊ログインが必要です

Application-ID　　video

password　　pwd

Media-Rey受信ソフト

対応OS　　Windows　XP、Vista、7

推奨環境　　CPU　Pentium4以上、 ビデオメモリ128M以上

送信アプリ　インストール、及び各種設定

スマートフォンの機種により、表示画面が異なる場合があります。
スマートフォンの取扱説明書もご参照ください。

事前準備

スマートフォンを起動してメニューボタンを押し、「設定」→「アプリケーション」を選択して、「提供元不明のアプリ」にチェックを入れてください。

設定後、戻るボタン、またはホームボタンを押して待ち受け画面に戻ってください。

送信アプリ（MediaReyVideo）のダウンロード ～ インストール

スマートフォンのブラウザを起動して、下記URLにアクセスしてください。

http://www.media-rey.com/download/

ダウンロードページが表示されますので、下記 ID、パスワード を入力してログインしてください。

Application－ID　　video

Password　　pwd

送信アプリ（MediaReyVideo）を選択すると、自動的にダウンロードが始まります。

ダウンロードが完了しましたら、ダウンロード履歴画面の「MediaReyVideo.apk」を選択してください。

「このアプリケーションをインストールしますか？」の画面が表示されますので、「インストール」を選択してください。

＊送信アプリをダウンロード後、インストールする前にホームボタン等を押してしまった場合は、
ブラウザを起動して、メニューボタンを押して、「その他」→「ダウンロード履歴」を表示して、
ダウンロードした送信アプリ（MediaReyVideo）を選択してインストールを完了してください

＊スマートフォンの機種により操作方法、表示画面が異なる場合があります。
操作方法の詳細は、スマートフォンの取扱説明書もご参照ください

＊旧バージョンからヴァージョンアップされる場合は、上書きインストールしてください
（ライセンスは引き継がれます）

＊アンインストールされた場合は、再度ライセンスの登録が必要になりますので
ご注意ください

ライセンス認証

送信アプリのインストールが完了したら、MediarReyVideoアイコンをタップして、アプリを起動してください。
送信アプリの初回起動時に、ライセンス番号の入力画面が表示されますので、アプリ購入時に発行されたライセンス番号を入力してください。

＊ライセンス認証は、必ずスマートフォンが通信可能な状態で行ってください
＊ライセンス番号は、半角英数で入力してください（大文字、小文字の区別はありません）
＊認証できない場合は、ライセンス番号をご確認の上、再度入力してください
＊ライセンス番号を入力しない、または間違った番号を入力した場合は、「認証に失敗しました」と表示されます。
認証に失敗した場合は、30秒間のみ接続が可能ですが、30秒後に自動的に切断され、再度ライセンス番号入力画面が表示されます。（認証が完了するまで同じ動作を繰り返します）

Media-Rey 送信アプリ の初期設定

ライセンス認証が完了すると、アプリが使用できる状態になります。
アプリを起動した状態で、メニューボタンを押すと、設定メニュー画面が表示されます
「設定」をタップすると、設定項目が表示されます。

この端末の表示名・・・・・・・・・・・・・・・・・任意の名前を入力してください（受信ソフトに受信中の端末名が表示されます）

接続先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・複数の接続先が登録可能です

＊同時に複数の接続先には伝送できません

複数登録されている場合は、接続先を選択してください

新規接続先を登録する場合は「追加」、接続の内容を変更する場合は「編集」を選択してください

（設定内容の詳細は、10ページを参照ください）

送信映像の回転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スマートフォンから伝送する映像の向きを設定できます

（設定内容の詳細は、11ページを参照ください）

入力が完了したら、OKをタップして戻るボタン押してくださいをください。

送信アプリを終了する場合は、戻るボタン、またはホームボタンを押してください。

Media-Rey 送信アプリの各種設定 ①

名前・・・・・・・・・・・・・ 接続先の名前を任意に入力してください

サーバー名またはIPアドレス

・・・・・・・・・・・・受信用PCのグローバルIPアドレス、
またはドメイン名を入力してください

ポート番号・・・・・・・・ 受信用PCのポート番号を入力してください

＊受信ソフトのポート番号の設定と同じに
してください

暗号化通信・・・・・・・ 暗号化通信（AES256）をする場合はONに
してください

＊暗号化通信をONにした場合は、受信
ソフトも必ず暗号化をONにしてください

接続・・・・・・・・・・・・・ 3パターンから選択可能です

「映像と音声」 ＊初期値

「映像のみ」

「音声のみ」

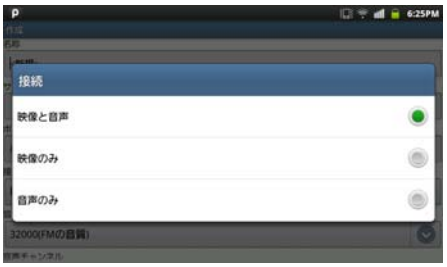

音声サンプルレート

・・・・・・・・・・・・5パターンから選択可能です

48000（DVDの音質）

44100（CDの音質）

32000（FMの音質） ＊初期値

24000

16000（AMの音質）

音声チャンネル

マイク入力のモノラル」、ステレオの
切替設定ですが、ステレオマイクに
対応していないスマートフォンの場合、
モノラルになります

各種設定終了後、一番下の「保存」をタップして設定を保存してください

＊保存ボタンを押して数秒後に前の画面に戻りますのでお待ちください

Media-Rey 送信アプリの各種設定 ②

送信映像の回転

送信側のスマートフォンの縦横の向きにより、伝送する映像の向きを設定できます　　＊初期値＝自動

●なし　の場合

スマートフォンの内蔵カメラのデフォルト位置のみでの伝送になります

常にこの位置で撮影してください

＊スマートフォンを縦にすると、受信映像は90°傾いた映像になります

●自動　の場合

送信開始ボタンを押した時のスマートフォンの縦横向き（90°単位）をデフォルトとして映像を伝送します

＊伝送中の向きの変化には追従できません

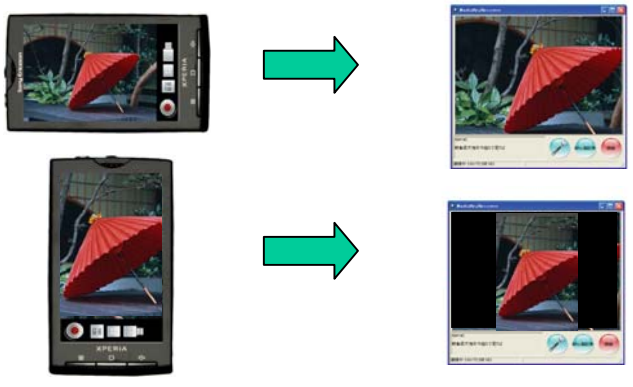

スマートフォンを縦にした場合、受信映像は縦長になります

●自動＋90°、＋180°、－90°

自動モードで利用したいが、スマートフォンの機種により、デフォルトのカメラ向きが違う場合に、90°単位で調整してください

●固定＋90°、＋180°、－90°

なし（固定）モードで利用したいが、スマートフォンの機種により、デフォルトのカメラ向きが違う場合に、90°単位で調整してください

Media-Rey 送信アプリの各種設定 ③

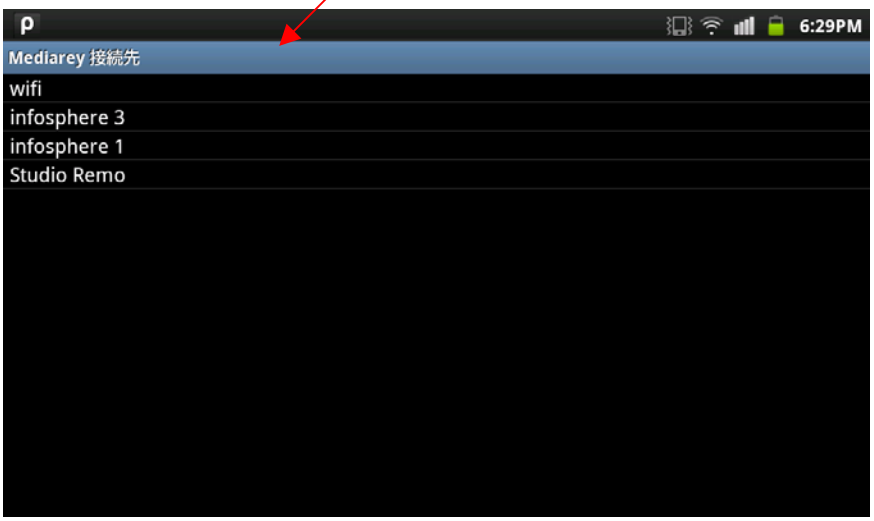

メニュー画面で接続先ボタンを押すと、接続先一覧が表示されます

任意の接続先を選択すると、接続内容の編集画面になります

Media-Rey 送信アプリの各種設定 ④

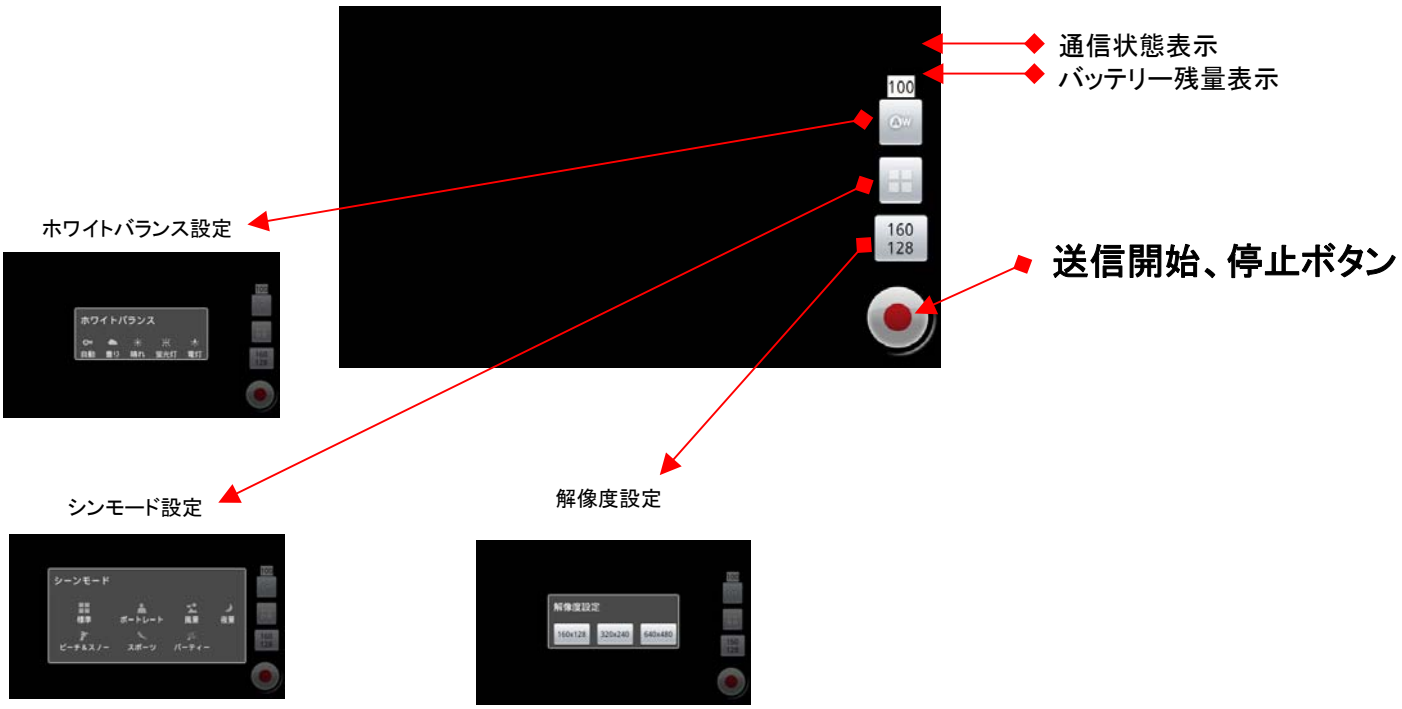

通信状態表示・・・・・・・・・・・・・・・・接続開始中は 表示、接続を完了し動画伝送中は 表示

バッテリー残量表示・・・・・・・・・・・・バッテリー残量を %（パーセント）で表示します

送信開始、停止ボタン・・・・・・・・・動画伝送の送信開始、停止ボタン

解像度設定ボタン・・・・・・・・・・・・ 伝送する映像の解像度を変更します

640×480 ＝ 高画質（低フレームレート）

320×240 ＝ 標準

160×128 ＝ 低画質（高フレームレート）

＊動画伝送中に解像度を変更した場合、通信が切断されますので、再度送信開始ボタンをタップしてください

ホワイトバランス設定ボタン・・・・・周囲の環境に合わせて設定してください

通常は「自動」に設定してください

シーンモード設定ボタン・・・・・・・・・被写体の内容に合わせて設定してください

通常は「標準」に設定してください

＊詳細はスマートフォン本体のカメラ機能の説明書をご参照ください

Media-Rey 送信アプリの各種設定 ⑤

フォーカス機能・・・・・・・・・・・・・・・・カメラ画面をダブルタップすると、フォーカスモードが切り替わります

＊スマートフォンの機種により、表示されるモードは異なります

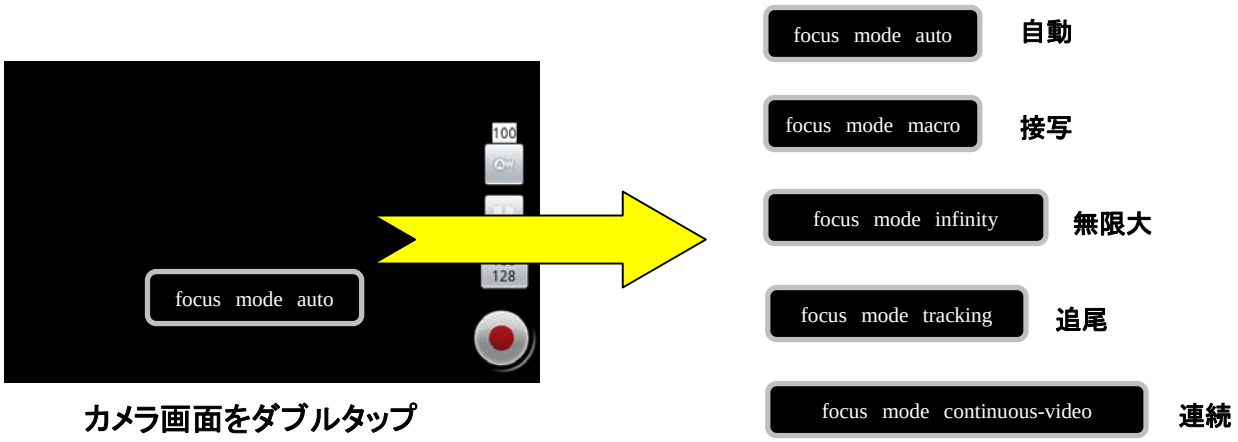

カメラ画面をダブルタップ

＊通常は　autoモードでご利用ください

＊接写でフォーカスが合わない場合は、macroモードに切り替えてください

＊auto、またはmacroモードで、フォーカスが合わない場合は、画面をシングル
タップして、フォーカスを合わせてみてください
（スマートフォンにより、シングルタップによるフォーカスが出来ない機種があります）

＊シングルタップによるフォーカスをした場合、ホワイトバランスが自動追尾できなく
なる場合がありますので、その場合は再度ダブルタップして任意のフォーカスモード
に変更してみてください

画面ロック機能・・・・・・・・・・・・・・・・送信開始／停止ボタンを長押しすると、画面上の操作ボタン、メニューボタン、
戻るボタンの操作がロックされ、誤操作を防止できます
再度長押しで解除できます

＊ロック中は、送信開始／停止ボタンがパープル色になります

＊ホームボタンはロックされません

＊ロック中でもフォーカスモードの切替は可能です

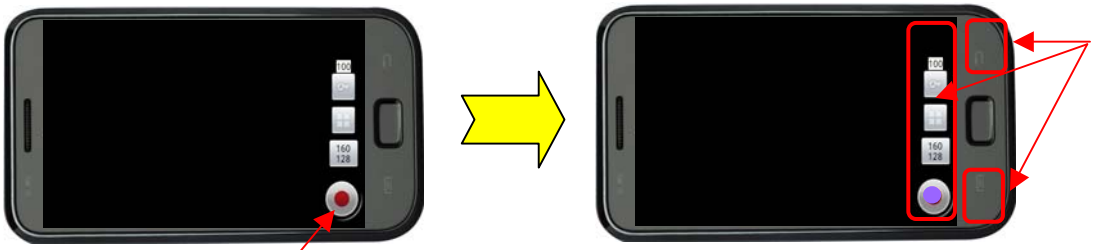

＊ホームボタンは
ロックされません

受信ソフト　インストール、及び各種設定

受信ソフト有償版（MediaReyReciever）のインストール

ご購入頂いたインストーラーCD－ROMをパソコンに挿入してください。

「MediaReyReciever」フォルダの中の、**「Setup.exe」**を実行してください。

セットアップウィザードに従ってインストールを行ってください。

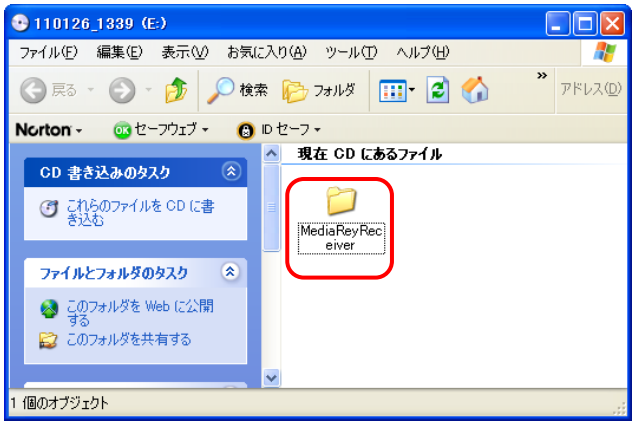

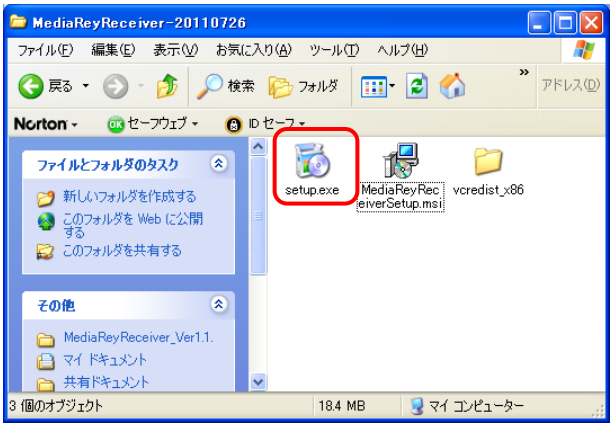

{ ランタイムライブラリが不足している場合、コンポーネントのインストール画面が表示されますので、インストールを実行してください。 }



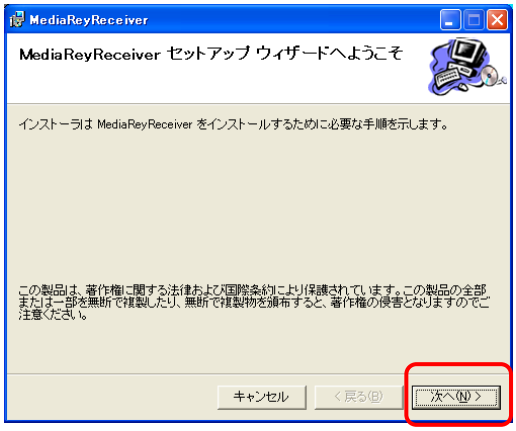

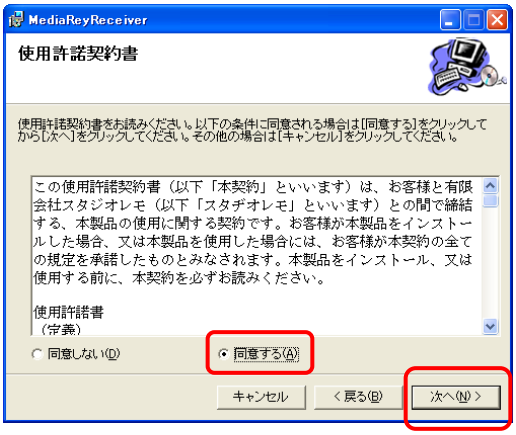

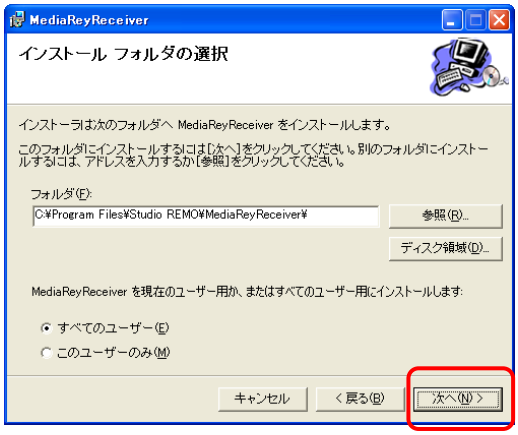

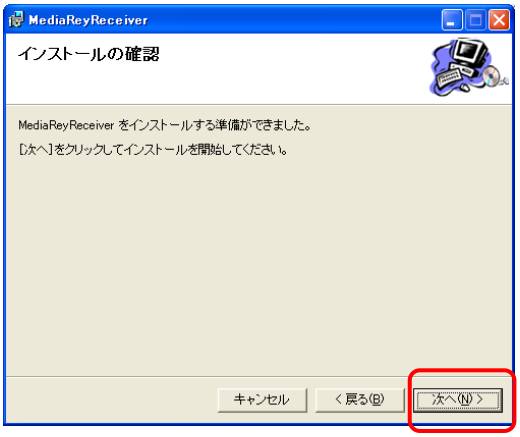

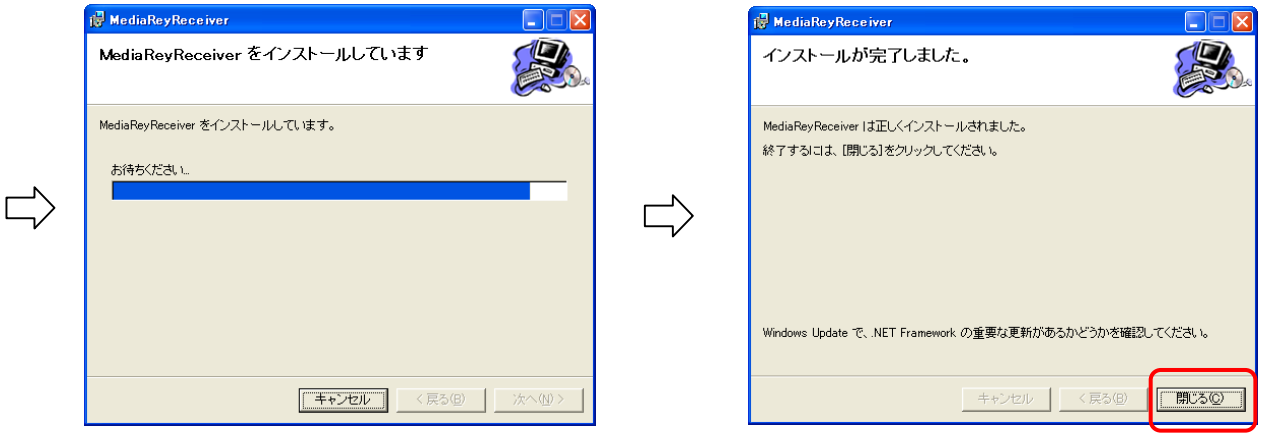

インストールされた「MediaReyReciever.exe」は、「Program Files」→「Studio REMO」→「MediaReyReciever」フォルダにあります。

ライセンス認証

受信ソフトのインストールが完了したら、MediarReyReciever.exeを実行してソフトを起動してください。

受信ソフトの初回起動時に、ライセンス番号の入力画面が表示されますので、ソフト購入時に発行されたライセンス番号を入力してください。

＊ライセンス認証は、必ずパソコンがインターネット通信可能な状態で行ってください

＊ライセンス番号は、半角英数で入力してください（大文字、小文字の区別はありません）

＊認証できない場合は、ライセンス番号をご確認の上、再度入力してください

＊ライセンス認証が完了するまでソフトは使用できません

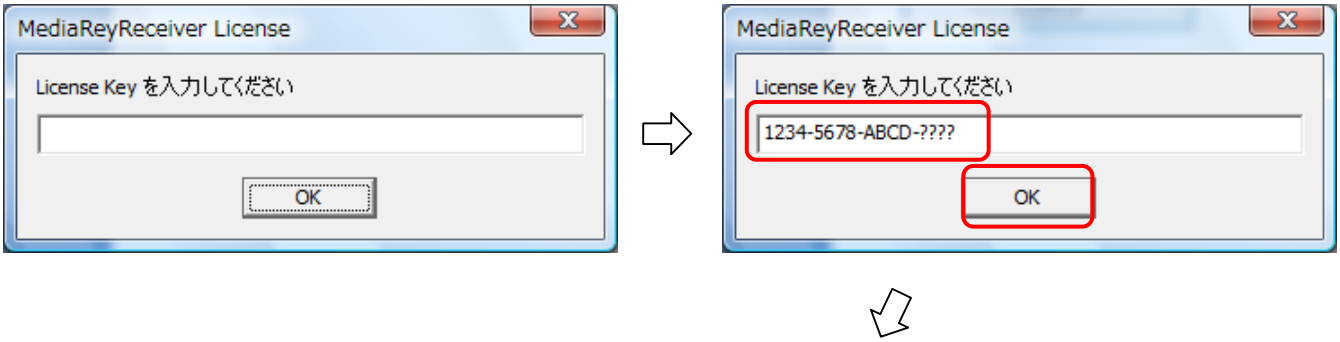

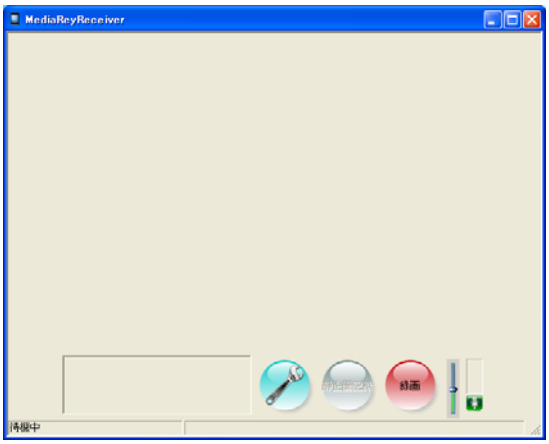

＊下記画面が表示された場合は、ライセンス認証が完了していません。
ライセンス番号、インターネットへの接続をご確認の上、再度受信
ソフトを起動して、ライセンス認証を行ってください

受信ソフト（MediaReyReciever）の初期設定

ライセンス認証が完了すると、ソフトが使用できる状態になります。

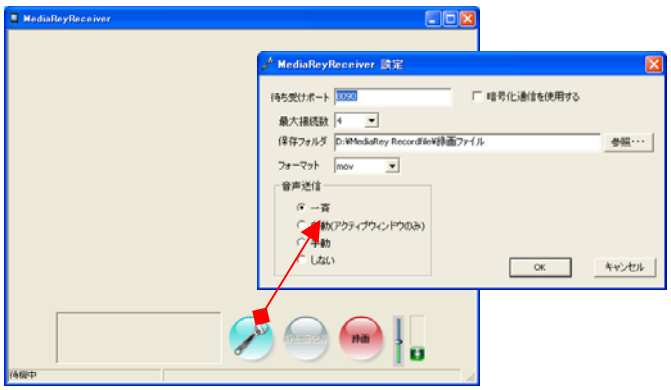

ポート・・・・・・・・・・・・送信アプリで設定したポート番号

＊受信側のルータ環境等の設定が必要です

暗号化通信・・・・・・・暗号化通信（AES256）をする場合はONにしてください

＊ONにした場合は、送信アプリも必ず暗号化をONにしてください

保存フォルダ・・・・・・動画、静止画の録画ファイルの保存先を指定

＊保存先ディレクトリ、フォルダ名は半角英数文字のみ

（仮名、漢字名は不可です）

フォーッマト・・・・・・・動画を録画する場合のフォーマット選択

avi（MediaPlayer用）、mov（QickTime用）、mp4（その他）から選択

音声送信・・・・・・・・・受信パソコンから、スマートフォンへの音声送信の設定

一斉・・・・・受信中のスマートフォン（複数）全てに音声を送信

自動・・・・・アクティブ（選択された）な受信画面のスマートフォンのみ
音声を送信

手動・・・・・受信画面の右下のマイクボタンで送信するスマートフォン
を選択（マイクボタンを押してON／OFFを切替）

しない・・・・受信パソコンからの音声送信は全てOFF

＊受信ソフトで設定したポートは、送信アプリから伝送される動画データの受信ポートに なります。
音声の送受信ポートは、設定したポートの次のポート（8090の場合、8091）になります。
パソコンの上位のルータ、ファイヤーウォール等で2つのポートが送受信できるように設定してください
（送受信データはTCP手順のみです）

＊パソコンのセキュリティソフトで、受信データがブロックされる場合がありますので、セキュリティ
ソフトの設定で、MediaReyReciever.exeに対するデータの受信を許可する設定にしてください

待機状態で複数画面を表示する場合は、タイトルバーを右クリックして、「新しいウィンドウ」を選択してください。

＊複数画面のレイアウトをする場合に使用してください

＊動画データを受信する場合、２台目以降の受信時に新しいウィンドウが自動的にポップアップします

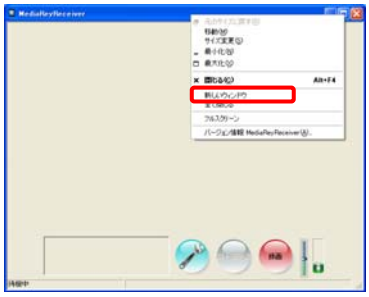

＊デフォルトは最大4画面です。最大画面数を変えたいときはレジストリエディタを使って、
HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Sugioka System Inc¥MediaReyReceiver¥parameters に
DWORDで“numviews”という名前のキーを追加して1から32の数値を入れてください
（特に必要でない場合はデフォルトの４画面でご使用ください）
（パソコンのパフォーマンスに大きく影響されます）

受信ソフト（MediaReyReciever）の表示画面

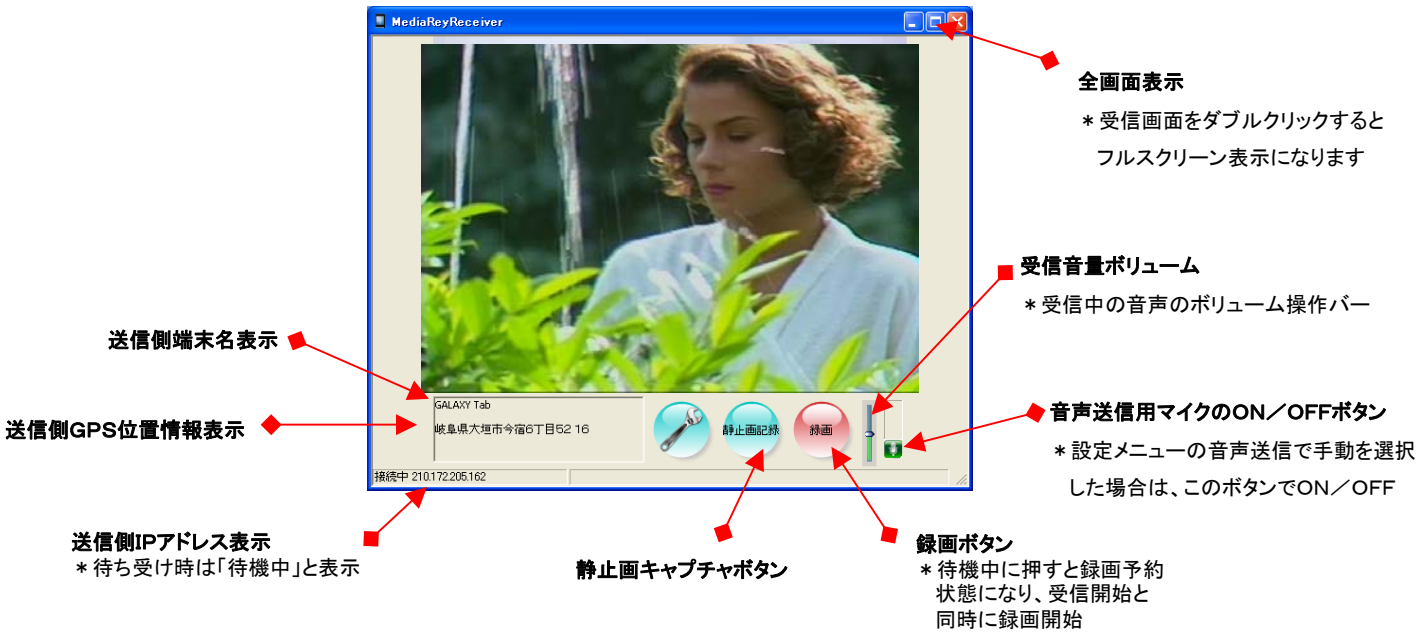

＊GPS位置情報が表示されている場合は、位置情報（住所）をクリックすると、地図サイトが起動します
（I. E7. 0以上が必要です　PCがインターネット網に接続されていることが前提です）

＊動画をフルスクリーンで表示する場合は、受信画面をダブルクリックしてください
（再度ダブルクリックすると元の画面に戻ります）

＊録画した動画は、初期設定で指定したフォルダに、年月日時間の名前でファイル化されます
動画ファイルを再生する場合にコーディックモジュールが必要な場合があります
fddshow等をパソコンにインストールしてください
（再生プレーヤと再生ファイルの拡張子の関連付けは、プレーヤで設定してください）

ご参考　fddshowダウンロードサイト　http://sourceforge.jp/projects/ffdshow-tryout/releases/
＊インストールは、お客様の責任において行ってください

受信ソフト無償版（MediaReyReciever-Traial）のインストール

配布されたインストーラーCD－ROMをパソコンに挿入してください。

「MediaReyReciever-Traial」フォルダの中の、「Setup.exe」を実行してください。

セットアップウィザードに従ってインストールを行ってください。

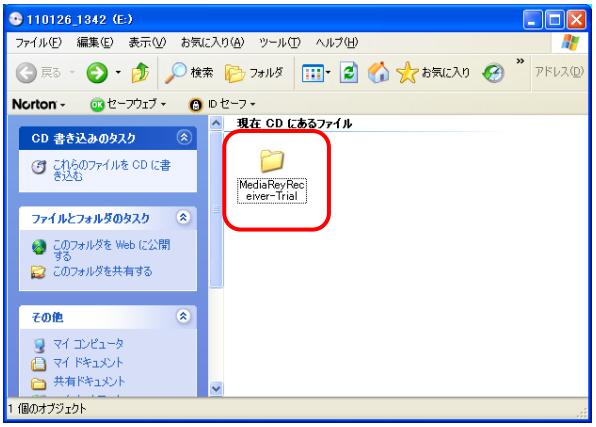

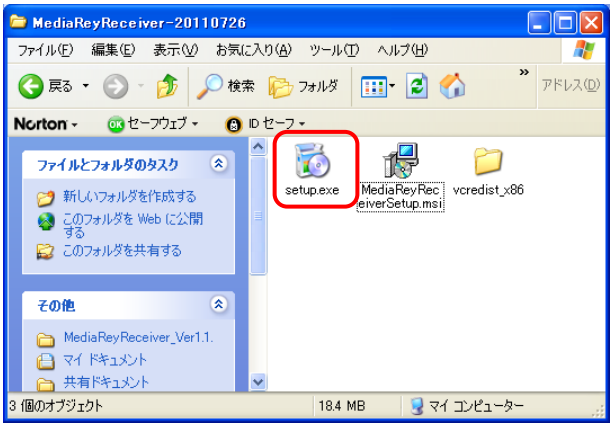

{ ランタイムライブラリが不足している場合、コンポーネントのインストール画面が表示されますので、インストールを実行してください。 }



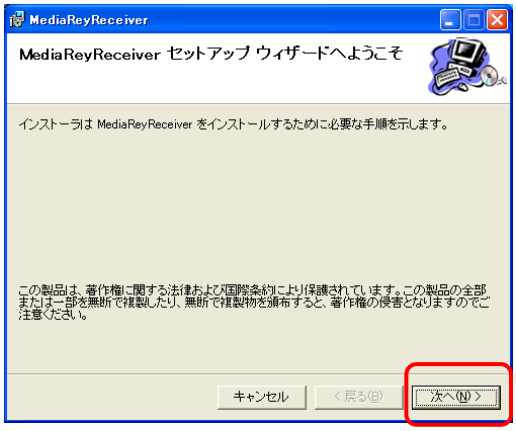

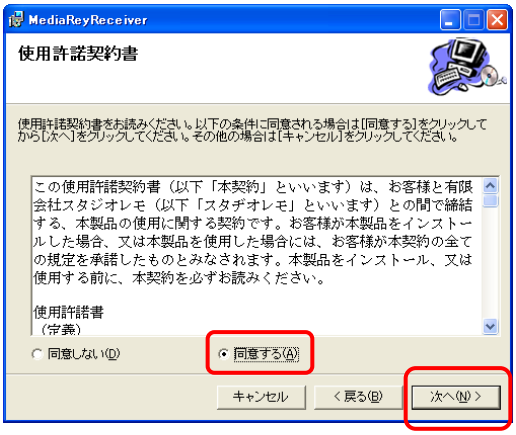

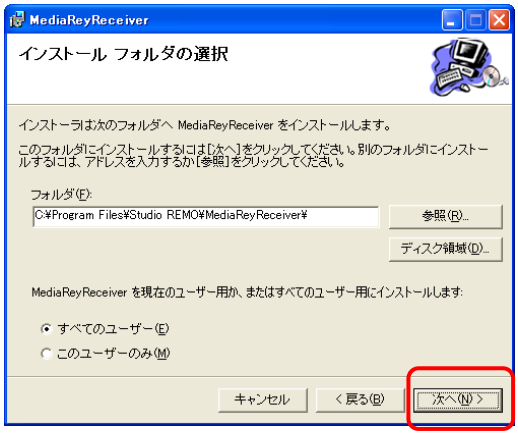

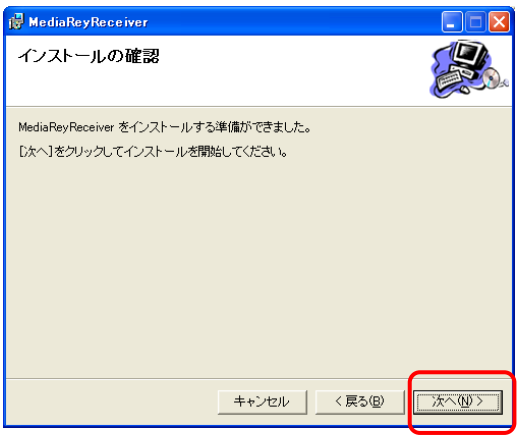

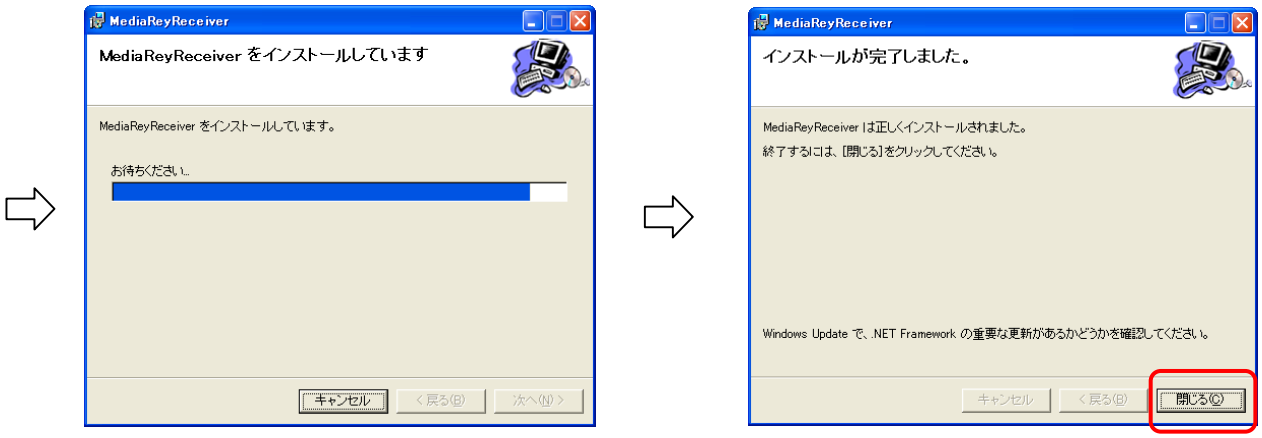

インストールされた「MediaReyReciever.exe」は、「Program Files」→「Studio REMO」→「MediaReyReciever」フォルダにあります。

受信ソフト（MediaReyReciever-Traial）の初期設定

ライセンス認証が完了すると、ソフトが使用できる状態になります。

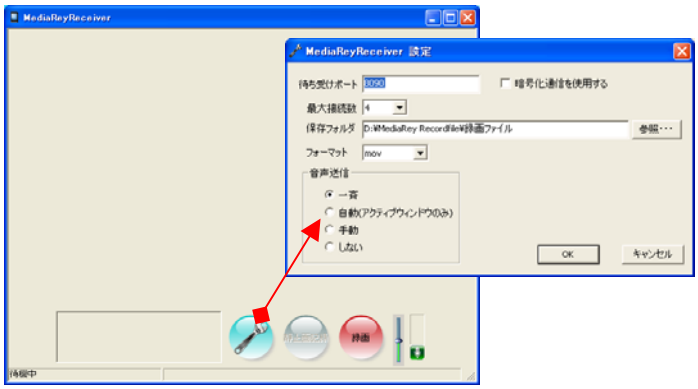

ポート・・・・・・・・・・・・送信アプリで設定したポート番号

＊受信側のルータ環境等の設定が必要です

暗号化通信・・・・・・・暗号化通信（AES256）をする場合はONにしてください

＊ONにした場合は、送信アプリも必ず暗号化をONにしてください

保存フォルダ・・・・・・静止画の録画ファイルの保存先を指定

＊保存先ディレクトリ、フォルダ名は半角英数文字のみ

（仮名、漢字名は不可です）

フォーッマト・・・・・・・動画を録画する場合のフォーマット選択

avi（MediaPlayer用）、mov（QickTime用）、mp4（その他）から選択

音声送信・・・・・・・・・受信パソコンから、スマートフォンへの音声送信の設定

一斉・・・・・受信中のスマートフォン（複数）全てに音声を送信

自動・・・・・アクティブ（選択された）な受信画面のスマートフォンのみ音声を送信

手動・・・・・受信画面の右下のマイクボタンで送信するスマートフォンを選択（マイクボタンを押してON／OFFを切替）

しない・・・・受信パソコンからの音声送信は全てOFF

＊無償版は、動画の録画機能は使えません。

＊無償版は、1画面受信のみです。（複数受信はできません）

＊ 受信ソフトで設定したポートは、送信アプリから伝送される動画データの受信ポートに なります。
音声の送受信ポートは、設定したポートの次のポート（8090の場合、8091）になります。
パソコンの上位のルータ、ファイヤーウォール等で2つのポートが送受信できるように設定してください
（送受信データはTCP手順のみです）

＊パソコンのセキュリティソフトで、受信データがブロックされる場合がありますので、セキュリティ ソフトの設定で、MediaReyReciever.exeに対するデータの受信を許可する設定にしてください

受信ソフト（MediaReyReciever-Traial）の表示画面

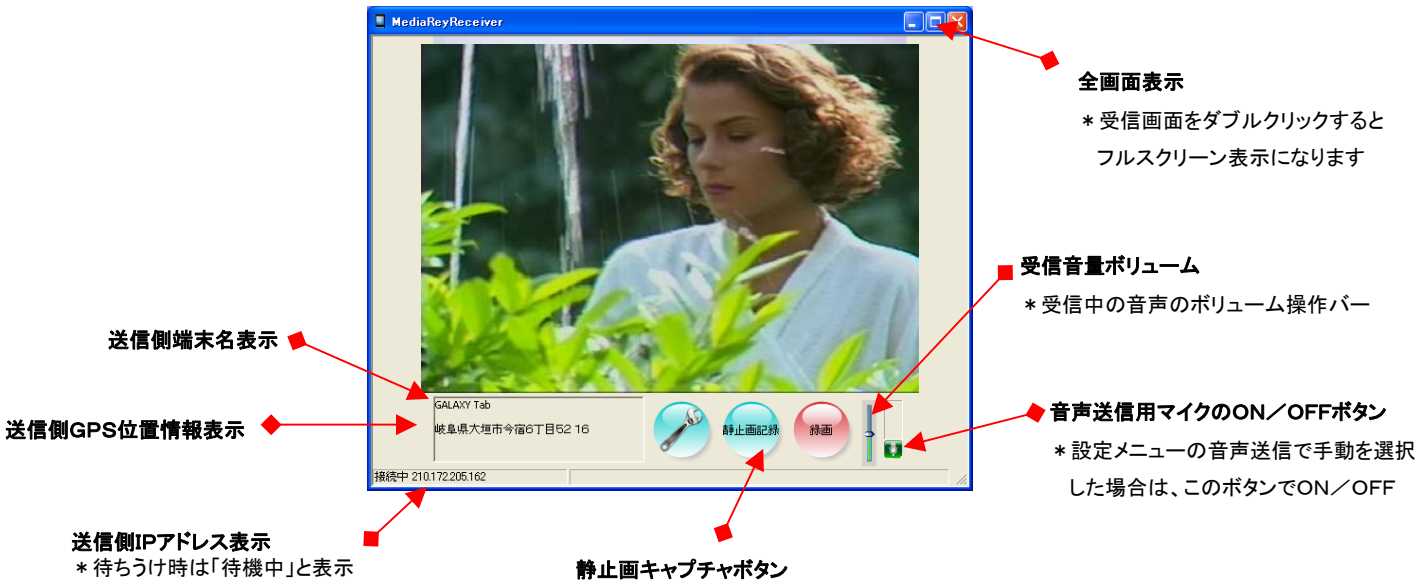

＊GPS位置情報が表示されている場合は、位置情報（住所）をクリックすると、地図サイトが起動します
（I．E7．0以上が必要です　PCがインターネット網に接続されていることが前提です）

＊動画をフルスクリーンで表示する場合は、受信画面をダブルクリックしてください
（再度ダブルクリックすると元の画面に戻ります）

＊無償版は、動画の録画機能は使えません。

＊無償版は、1画面受信のみです。（複数受信はできません）

音声伝送時の設定等

スマートフォン側

音声伝送する場合は、スマートフォンにイヤホンマイクを接続されることをお勧めします

＊内蔵マイクでも音声伝送は可能ですが、受信音声は内蔵スピーカーでは聞き取りにくくなります

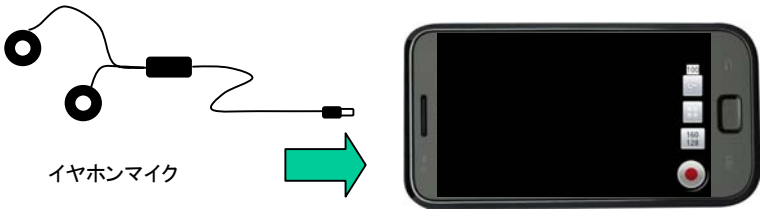

＊イヤホンマイクは、スマートフォンに添付されている物、またはスマートフォンメーカー推奨品をご利用ください

＊受信音量の調節は、スマートフォンの音量調節ボタンで操作してください
（送信アプリが伝送中の状態で音量ボタンを操作すると、メディア音量の調整が可能です）

＊イヤホンマイクの接続方法、音量調節ボタンの操作等は、スマートフォンの取扱説明書をご確認ください

＊マイク音量の調整は出来ませんので、受信側パソコンで受信音量の調整をしてください

受信パソコン側

受信パソコンに、内蔵マイク、スピーカーが無い場合は、パソコン用のマイク、イヤホンを接続してください

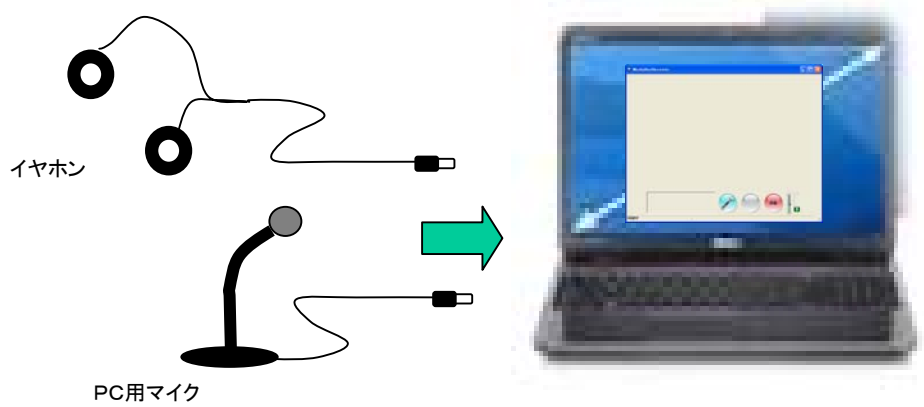

＊マイク、スピーカー（イヤホン）の音量は、パソコンの設定で操作してください

＊サウンドのプロパティで、「マイクジャックの音をパソコンのスピーカー（イヤホン）で聞く」に設定されていると、自分の声がフィードバックされてしまいますので、聞かない設定にしてください

運用方法

送信アプリ、受信ソフトの各種設定が完了したら、動画伝送が出来る状態になります。
スマートフォンの送信アプリ（MediaReyVideo）、パソコンの受信ソフト（MediaReyReciever）を起動してください。
送信アプリの送信ボタンを押すと、送信が開始されます。

送信アプリを起動すると、「電話着信した場合はMediaReyを再起動してください」のメッセージが表示されます

数秒後に、GPSの住所（または郵便番号）が表示されます
受信側にGPS情報を表示させたい場合は、この表示が出るまで待ってから、送信ボタンを押してください
＊GPSをONにする方法は次項ご参照

送信ボタンを押すと、接続が開始されます

接続完了すると、「接続しました」と表示されます
「接続できませんでした」と表示される場合は、
設定内容、通信状態を再度ご確認ください

接続中に送信ボタンを押すと、接続が切断されます

＊音声伝送をする場合、映像が送信状態になってから音声伝送が開始されるまで5～10秒程度の待ち時間があります

GPSデータを表示させる場合は、スマートフォンのGPS機能をONにしてください。

スマートフォンを起動してメニューボタンを押し、「設定」→「位置情報とセキュリティ」を選択して、「GPS機能」と「ワイヤレスネットワーク」にチェックを入れてください。

設定後、戻るボタン、またはホームボタンを押して待ち受け画面に戻ってください。

音声通話（電話）を使用する場合

送信アプリを起動中に電話着信があった場合は、送信アプリが強制的に終了しますので、電話終了後に再度送信アプリを起動してください。

また、送信アプリ起動中に電話をかけたい場合は、メニューボタンを押して、設定メニュー画面を表示して「電話」を選択してください。その際、送信アプリが接続中の場合は、接続が切断されます。

電話の画面が表示されますので、通常の電話操作をしてください。

電話終了後、電話画面を戻るボタンで終了すると、送信アプリの画面に戻りますので、再度送信ボタンを押して接続してください。

＊電話通話状態で、送信アプリの動画伝送を行うと、動画がかなり遅延します。

＊データ通信をWiFi経由で接続されている場合は、電話通話状態での動画伝送も可能です。

受信ソフトを起動した状態で、送信アプリ側から動画データを受信すると、自動的に受信した動画を表示します。

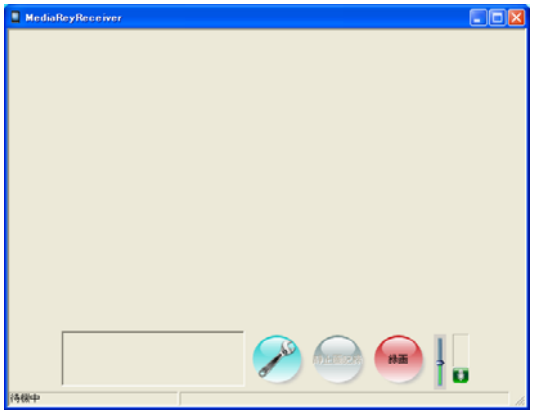

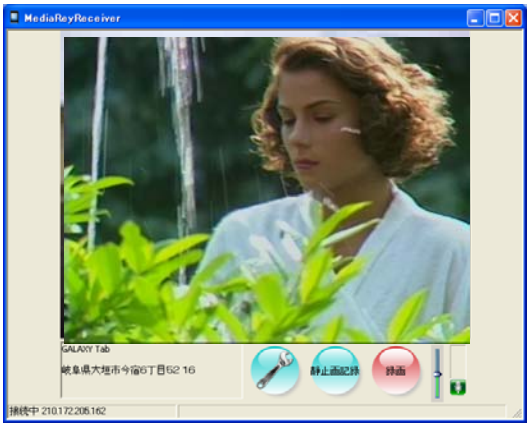

待機中　　動画受信中

＊音声伝送をする場合、映像が受信状態になってから音声伝送が開始されるまで5～10秒程度の待ち時間があります

◎動画受信中に静止画記録ボタンを押すと、JPEG画像を年月日時間の名前で指定されたフォルダに保存します。

◎動画受信中に録画ボタンを押すと、指定した動画ファイル形式で、動画ファイルを年月日時間の名前で指定されたフォルダに保存します。

＊音声を伝送している場合は、音声（双方向）も映像と一緒に録画されます

＊無償版の受信ソフトには、この機能はありません

◎待機中に録画ボタンを押すと録画予約状態になり、動画データを受信すると自動的に録画を開始します。

＊無償版の受信ソフトには、この機能はありません

複数のスマートフォンからの動画データを受信する場合は、２台目以降の受信時に新しいウィンドウが自動的にポップアップします。

あらかじめ受信画面を表示しておきたい場合は、タイトルバーを右クリックして、「新しいウィンドウ」を選択してください。

＊無償版の受信ソフトには、この機能はありません

改版履歴

初版Ver1.00作成・・・平成２３年1月２０日

Ver1.20作成・・・平成２３年７月１９日

＊音声伝送機能追加

＊送信映像の回転機能追加

Ver1.20b作成・・平成２３年７月２６日

＊受信ソフト インストール方法の項、追記

（ランタイムライブラリのインストール）

Ver1.26作成・・・平成２３年１１月１５日

（暗号化通信、画面ロック、フォーカス切替の機能追加）